

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

HIM KŘ ZLÍN

**Zakázkové číslo zhotovitele:** 03 05 11 2492  
**Zakázkové číslo objednatele:** S915/2013/019

## I.

### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

se sídlem:

Swietelsky stavební s.r.o.  
Odštěpný závod Dopravní stavby Morava  
Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku:

**Oblast Zlín**, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  
u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 8032

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

jednající:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
Petr Hradil, Ing. Tomáš Zapletal

stavbyvedoucí:

Ing. Jaromír Dybal, Přemysl Malý, Martin Kopal

bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., č.ú. 0430201005/2700

telefon:

571 752 031

fax:

571 752 060

e-mail:

t.zapletal@swietelsky.cz

#### 2. OBJEDNATEL

se sídlem:

**Lesy České republiky, s.p.**

zapsaný v obchodním  
rejstříku:

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540

IČO:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

jednající:

Ing. Michalem Gaubem, ekonomickým ředitelem

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat:

Ing. Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín

ve věcech technických jedná:

Ing. František Maneth, HIM KŘ Zlín

Magdalena Dostálová, HIM LS Bystřice pod Hostýnem

telefon:

Ing. František Maneth – tel. 724 523 776

Magdalena Dostálová – tel. 724 523 823

fax:

577 210 074

e-mail:

[maneth.oi15@lesycr.cz](mailto:maneth.oi15@lesycr.cz), [dostalova.ls134@lesycr.cz](mailto:dostalova.ls134@lesycr.cz)

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.  
26300-511/0100

**Adresa pro fakturaci:**

**Lesy České republiky, s.p.**

**Lesní správa Bystřice pod Hostýnem**

**Čs. brigády 81**

## 768 61 Bystřice pod Hostýnem

### II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: **Oprava asfaltových lesních cest na LS Bystřice pod Hostýnem** v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S915/2013/019**.  
Místo plnění: Revír Májová, k.ú. Držková  
KÓD CZ – CPA: 42.11.20
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisyCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

### III.

### T e r m í n y p l n ě n í

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Předání pracoviště zhotoviteli   | do 03.06.2013     |
| 2. Předpokládaný termín zahájení prací zhotovitele  | <b>03.06.2013</b> |
| 3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“)   | <b>15.08.2013</b> |
| 4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. |                   |

Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

#### IV.

### Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:

**3.550.212,- Kč bez DPH.**

2. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
3. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

#### V.

### Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Plnění je uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92, odst. e), zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
5. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatel vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předkládat mj. i vážní lístky z lomu, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest), prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací.
6. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušeni prací.

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vytýčením hranice staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji el. energie a vody s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenacházejí.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatel předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatel, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.
4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních zhotovitelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zpracovaném harmonogramu prací.
7. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
8. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných Českých státních norem ČSN a oborových norem ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatel.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod..
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námítky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

21. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatel včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalamita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a po zabezpečení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
23. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.
24. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
26. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou.
27. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění zhotovované stavby proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky je shodná s nabídkovou cenou.
28. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatel a zhotovitel, jakož i prohlášení objednatel, zda odevzdané dílo či jeho část převímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatel a zhotovitel.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dokončené dílo předávané objednateli

bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.

3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku

## **IX.** **Z á r u k a**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

## **X.** **S m l u v n í p o k u t y**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku-dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě opožděného odstranění vad (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami dle čl. VII. odst. 23. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý jednotlivý neošetřený strom.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dnů od vystavení faktury.



## XI.

### Odstoupení od smlouvy


1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
  - neprovedení některé části díla,
  - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 30 dnů,
  - překročení smluvní ceny
  - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 30 dnů.
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst. 2 obchodního zákoníku.

## XII.

### Závěrečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 - cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

Ve Valašském Meziříčí, dne 21.5.2013




Za zhotovitele

Petr Hradil, ředitel oblasti  
Ing Tomáš Zapletal, ved. odd. příprav a kalkulací

29-05-2013

Ve Zlíně, dne: .....



Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín

ovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA , oblast ZLÍN**  
telefon : 571 616 615 , 571 752 031 fax : 571 752 060 IČO : 48 03 55 99 DIČ : CZ 48 03 55 99



**Cenová nabídka - rozpočet**

Investor :	LESY České republiky, s.p. Krajské ředitelství Zlín	Číslo zakázky :	
Stavba :	Oprava asfaltových lesních cest na lesní správě Bystřice pod Hostýnem	Číslo kontaktu :	606 644 338 - Hradil
Objekt :	REKAPITULACE	Datum :	15. 4. 2013

**Oprava asfaltových lesních cest na LS Bystřice pod Hostýnem**

celkem cena bez DPH


Lesní cesta K Fojtovej kládě	1 248 125,49 Kč
Lesní cesta Na Pisky	2 261 687,04 Kč
Lesní cesta Hutě	40 399,89 Kč

**Celkem**

**3 550 212,42 Kč**

CELKEM CENA STAVBY BEZ DPH	3 550 212 Kč
DPH 21 %	745 545 Kč
CELKEM CENA STAVBY S DPH	4 295 757 Kč

Vypracoval : HRADIL PETR

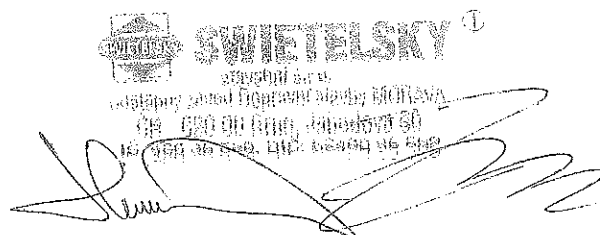  
SWIETELSKY<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Číslo zakázky : 606 644 338 - Hradil  
Datum : 15. 4. 2013

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **LC K fojtovoj kladě**  
 Název objektu **LC K fojtovoj kladě - asfaltobeton**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Ls Bystřice p. H.**

Objednatel **LČR, s.p. KŘ Zlín**  
 Projektant **Ing. Bohumír Keller**  
 Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
 Zpracoval **Ing. Keller**

IČ	DIČ
42196451	CZ42196451
18957269	
48035599	CZ48035599

Rozpočet číslo

Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 248 125,49	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 248 125,49</b>
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0	
	základní 21,0	262 106,35
	<b>Cena s DPH</b>	<b>1 510 231,84</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

# ÚČETNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: LC K fojtovéj kladě

Projekt: LC K fojtovéj kladě - asfaltobeton

JKSO:

Datum: 15.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 1 248 125,49**

**1 Zemní práce 484,13**

1 001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,600	112,14	403,70
		8*0,45		3,600		
2 001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,600	22,34	80,42
		8*0,45		3,600		

**5 Komunikace 1 198 743,70**

3 221	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	660,000	37,17	24 532,20
		1100*0,3*2		660,000		
4 221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 850,000	6,06	23 331,00
		1100*3,5		3 850,000		
5 221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 850,000	132,86	511 511,00
		1100*3,5		3 850,000		
6 221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 850,000	166,07	639 369,50

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 297,00**

7 221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 100,000	30,69	33 759,00
8 221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 850,000	0,50	1 925,00
		1100*3,5		3 850,000		
9 221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 100,000	7,83	8 613,00
		1100*0,5*2		1 100,000		

**99 Přesun hmot 2 093,46**

10 221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,142	25,80	2 093,46
--------	-----------	--	---	--------	-------	----------

**000 Nepojmenované práce**

**0 Nepojmenovaný díl 2 507,20**

11 001	R32	Čištění propustků tlakovou vodou	m	10,000	250,72	2 507,20
--------	-----	----------------------------------	---	--------	--------	----------

**Celkem 1 248 125,49**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **LC Na pisky**  
 Název objektu **LC Na pisky - asfaltobeton**

JKSO  
 EČO  
 Místo **LS Bystřice p. H.**

Objednatel **LČR, s.p. KŘ Zlín**  
 Projektant **Ing. Bohumír Keller**  
 Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
 Zpracoval **ing. Keller**

IČ **42196451** DIČ **CZ42196451**  
**18957269**  
**48035599** **CZ48035599**

Rozpočet číslo

Dne **15.4.2013**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 261 687,04	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 261 687,04</b>
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0	
	základní 21,0	474 954,28
	<b>Cena s DPH</b>	<b>2 736 641,32</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

# ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: LC Na písky

Objekt: LC Na písky - asfaltobeton

JKSO:

Datum: 15.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV**

**2 261 687,04**

**5 Komunikace**

**2 178 641,92**

1	221	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm 1960*0,3*2	m2	1 176,000	37,17	43 711,92
					1 176,000		
2	221	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 2000*3,5	m2	7 000,000	6,06	42 420,00
					7 000,000		
3	221	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 000,000	132,86	930 020,00
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 000,000	166,07	1 162 490,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

**79 312,40**

5	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	1 960,000	30,69	60 152,40
6	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 000,000	0,50	3 500,00
7	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 000,000	7,83	15 660,00

**99 Přesun hmot**

**3 732,72**

8	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	144,679	25,80	3 732,72
---	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

**Celkem**

**2 261 687,04**

50

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Lesní cesta Hutě</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	LS Bystřice pod Hostýnem
Objednatel	LČR, s.p. KŘ Zlín	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Bohumír Keller	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	18957269	
Zpracoval	Ing. Keller	48035599	CZ48035599
	Rozpočet číslo		Dne
			15.4.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C																		
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby																		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00												
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00												
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00												
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (ř. 1-6)		40 399,89	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00												
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>							<b>D Celkem bez DPH 40 399,89</b>															
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>8 483,98</td> <td></td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	8 483,98	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																			
snížená	15,0																					
základní	21,0	8 483,98																				
							<b>Cena s DPH 48 883,87</b>															
							<b>E Přípočty a odpočty</b>															
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																					
Klouzavá doložka	0,00																					
Zvýhodnění	0,00																					

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Hutě

Objekt:

JKSO:

Datum: 15.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV**

40 399,89

**1 Zemní práce**

18 399,96

1	221	113107145	Odstranění podkladu pi do 50 m2 živičných tl 250 mm	m2	22,500	396,32	8 917,20
			5*4,5		22,500		
2	001	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	15,750	602,08	9 482,76
			5*4,5*0,7		15,750		

**5 Komunikace**

20 499,66

3	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	22,500	255,75	5 754,38
			5*4,5		22,500		
4	221	564731112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	22,500	99,56	2 240,10
5	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	22,500	170,51	3 836,48
6	221	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	3,000	37,17	111,51
			2*5*0,3		3,000		
7	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	22,500	6,06	136,35
8	221	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	22,500	75,33	1 694,93
9	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,500	132,86	2 989,35
10	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,500	166,07	3 736,58

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

679,68

11	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	9,000	75,52	679,68
			2*4,5		9,000		

**99 Přesun hmot**

820,59

12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,806	25,80	820,59
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkem

40 399,89



©  
RIPRO  
PROJEKT  
Masarykova 1688/43, e-mail: [rip@rip.cz](mailto:rip@rip.cz)  
Web: [www.rip.cz](http://www.rip.cz), IČ: 27788941, DIČ: CZ27788941