

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S913/2013/657**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, pověřeným zastupováním funkce Ředitele Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, technický pracovník HIM Krajského ředitelství Šumperk, č. tel.: +420 956913307, +420 724523659, e-mail: krizek.oi13@lesycr.cz,
Ing. Lenka Chudobová, technický pracovník HIM LS Ruda nad Moravou, č. tel.: +420 956125107, +420 725257503, e-mail: chudobova.ls125@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČO: 27497976, DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u KS v HK odd. C, vl. 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomášem Teplým, jednatelem společnosti

stavbyvedoucí: Ing. František Kováč

č. telefonu: +420 777226330, e-mail: help@ustinadorlici.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 201727249/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:



I.
Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 v souladu s čl. XII., bodu č. 3 předmětné smlouvy o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny v čl. III. Termíny plnění a čl. IV. Cena za dílo. Obsah smlouvy se mění takto:

II.
Termíny plnění

Termín dokončení díla: **31.8.2014**

Důvodem jsou vzniklé vícepráce na stavbě (zápis z SD).

III.
Cena za dílo

Cena za dílo dle SOD bez DPH:	5 546 810,12 Kč
Opravy bez DPH:	5 053 862,13 Kč
Investice bez DPH:	492 947,99 Kč
Měněpráce opravy bez DPH:	146 816,39 Kč
Měněpráce investice bez DPH:	44 103,- Kč
Vícepráce opravy bez DPH:	278 937,23 Kč
Vícepráce investice bez DPH:	250 510,94 Kč
Nově sjednaná cena bez DPH:	5 885 338,90 Kč
Opravy bez DPH:	5 185 982,97 Kč
Investice bez DPH:	699 355,93 Kč

Slovy: Pětmilionůosmsetosmdesátpěttisíctřistatřicetosm Kč 90 haléřů bez DPH.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne 10.7.2014


.....



.....
Za objednatele

Ing. Tomáš Pospíšil
pověřen zastupováním funkce
Ředitel krajského ředitelství

V Ústí nad Orlicí, dne 14.7.2014




.....
Za zhotovitele

Tomáš Teplý
jednatel společnosti

Příloha – zápis ve stavebním deníku

– nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce



Lesy ČR, s.p.
Krajské ředitelství
Potoční 22
787 01 Šumperk
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR125/001071/2014	LCR032510/2014	2.7.2014
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Chudobová	956125107	725257503	
			E-MAIL
			chudobova.ls125@lesy-cr.cz

Věc: Souhlasné stanovisko k akci LC Prostřední.

LS Ruda nad Moravou souhlasí se změnami uvedenými ve stavebním deníku v rámci stavby LC Prostřední, S913/2013/657, které vyplynuly z kontrolního dne konaného dne 1. 7. 2014 a zároveň doporučuje prodloužení termínu dokončení výše uvedené akce do 31. 8. 2014.

Příloha zápis z KD 1. 7. 2014 (2 listy)

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Ruda nad Moravou
9. května 2, 789 63 Ruda nad Moravou
[05]

Ing. Ivo Valenta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13080242RP
Stavba: LC Prostřední - méněpráce (opravy)

KSO: 82229
Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

iČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj


IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH 146 816,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	146 816,39	30 831,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 177 647,83

v CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13080242RP

Stavba: LC Prostřední - méněpráce (opravy)

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		146 816,39	177 647,83	
1308024 000	LC Prostřední - méněpráce (opravy)	146 816,39	177 647,83	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Prostřední - méněpráce (opravy)

KSO: 82229
Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Uchazeč:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451


IČ:
DIČ:

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH 146 816,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 816,39	21,00%	30 831,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 177 647,83

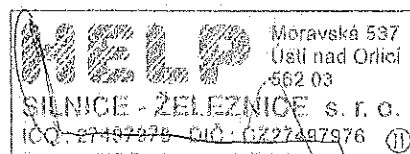

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

LC Prostřední - méněpráce (opravy)

Místo:

k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

146 816,39

HSV - Práce a dodávky HSV

146 816,39

1 - Zemní práce

1 499,32

5 - Komunikace

65 172,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 144,83

99 - Přesun hmot

80 144,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Prostřední - méněpráce (opravy)

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 816,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 816,39	
D	1		Zemní práce				1 499,32	
1	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	18,200	73,80	1 343,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7					
	VV		"odkop" 22,75-4,55		18,200			
	VV	skládkaa2	Součet		18,200			
2	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	18,200	8,58	156,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		skládkaa2		18,200			
	VV		Součet		18,200			
D	5		Komunikace				65 172,24	
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,000	78,60	1 729,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		"bod 16" 1*22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	340,000	114,00	38 760,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"bod 36" 5*68		340,000			
	VV		Součet		340,000			
5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	183,000	126,00	23 058,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
	VV		"V1 km 0,009 - 0,021 - vpravo" 3*12		36,000			
	VV		"V2 km 0,695 - 0,725 - vpravo" 2*30		60,000			
	VV		"bod 41" 3*29		87,000			
	VV		Součet		183,000			
6	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	183,000	8,88	1 625,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
	VV		"V1 km 0,009 - 0,021 - vpravo" 3*12		36,000			
	VV		"V2 km 0,695 - 0,725 - vpravo" 2*30		60,000			
	VV		"bod 41" 3*29		87,000			
	VV		Součet		183,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				80 144,83	
D	99		Přesun hmot				80 144,83	
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	477,792	3,75	1 791,72	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		"sut" 482,592-4,8		477,792			
	VV		Součet		477,792			
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15 767,136	1,03	16 240,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		"sut" 482,592-4,8		477,792			
	VV		Součet (x33)		477,792			
	VV		477,792*33 přepočtené koeficientem množství		15 767,136			
9	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	477,792	130,00	62 112,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"sut" 482,592-4,8		477,792			
	VV		Součet		477,792			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13080232RP
Stavba: LC Prostřední - méněpráce (investice)

KSO: 82229
Místo: K.Ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Zadavatel:
Lesý ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451


IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH 44 103,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 103,00	9 261,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 53 364,63

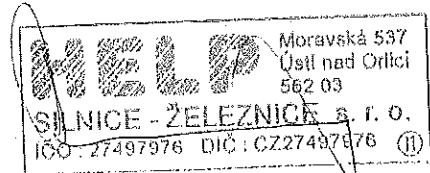

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13080232RP

Stavba: LC Prostřední - méněpráce (investice)

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Datum:

02.08.2013

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		44 103,00	53 364,63	
1308023 7DD	LC Prostřední - méněpráce (investice)	44 103,00	53 364,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Prostřední - méněpráce (investice)

KSO: 82229
Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Regloprojekt Brno, s.r.o.


IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH 44 103,00

DPH základní snížená	Základ daně 44 103,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 261,63 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 53 364,63

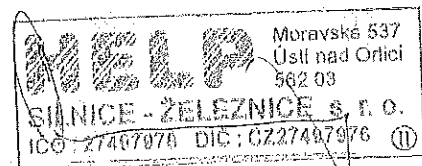

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Prostřední - méněpráce (investice)

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Uchazeč:

Datum: 02.08.2013

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 103,00

POPIS PRACÍ

LC Prostřední - méněpráce (investice)

Datum: 02.08.2013

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou
 Uchazeč:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 103,00

7	K	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	183,000	241,00	44 103,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		" V1 km 0,009 - 0,021 - vpravo " 3*12			36,000		
	VV		" V2 km 0,695 - 0,725 - vpravo " 2*30			60,000		
	VV		"bod 41" 3*29			87,000		
	VV		Součet			183,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13080213RP
Stavba: LC Prostřední - vícepráce opravy

KSO: 82229
Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regloprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451


IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH 278 937,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	278 937,23	58 576,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 337 514,05

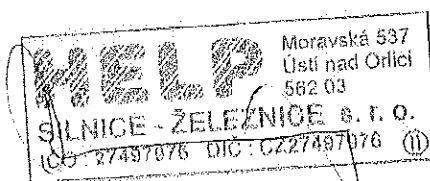

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13080213RP

Stavba: LC Prostřední - vícepráce opravy

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		278 937,23	337 514,05	
1308021 add	LC Prostřední - vícepráce opravy	278 937,23	337 514,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Prostřední - vícepráce opravy

KSO: 82229
Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Uchazeč:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451


IČ:
DIČ:

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH 278 937,23

DPH základní snížená	Základ daně 278 937,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 58 576,82 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 337 514,05

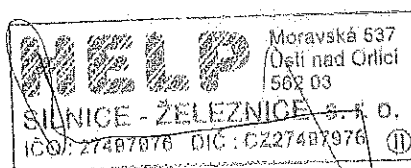

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Prostřední - vícepráce opravy

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou
Uchazeč:

Datum: 02.08.2013

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	278 937,23
HSV - Práce a dodávky HSV	278 912,49
1 - Zemní práce	11 988,87
4 - Vodorovné konstrukce	2 083,03
5 - Komunikace	26 196,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	238 644,19
Ostatní - Ostatní	24,74
998 - Vedlejší náklady	24,74

SOUPIS PRACÍ

Objekt: LC Prostřední - vícepráce opravy
 Adresa: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou
 Uchazeč:

Datum: 02.08.2013
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							278 937,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							278 912,49	
D 1 Zemní práce							11 988,87	
1	K	113107182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živých tl 100 mm	m ²	98,000	27,70	2 714,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živých tl 100 mm					
	VV		"bod 9" 3,5*4		14,000			
	VV		"bod 28" 3,5*10		35,000			
	VV		Součet (2x)		49,000			
	VV		49*2 Přepočtené koeficientem množství		98,000			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	7,350	63,00	463,05	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³					
	VV		"bod 9" 3,5*4*0,5		7,000			
	VV		"bod 28" 3,5*10*0,5		17,500			
	VV odkop		Součet (30%)		24,500			
	VV		24,5*0,3 Přepočtené koeficientem množství		7,350			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	1,470	14,00	20,58	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
	VV		odkop*0,2*0,3		1,470			
	VV		Součet		1,470			
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	12,250	157,00	1 923,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³					
	VV		odkop*0,5		12,250			
	VV		Součet		12,250			
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	2,450	15,70	38,47	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4					
	VV		odkop*0,2*0,5		2,450			
6	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m ³	m ³	0,980	229,00	224,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m ³					
	VV		odkop*0,2*0,2		0,980			
	VV		Součet		0,980			
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m ²	555,000	11,90	6 604,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Úprava pláně v zářezech se zhuštěním					
	VV		"bod 1 - V1 km 0,009 - 0,021 - vpravo " 3*12		36,000			
	VV		"bod 17 - V2 km 0,695 - 0,725 - vpravo " 2*30		60,000			
	VV		"bod 44" (40*3,5)+(40*3,5)		280,000			
	VV		"bod 16" (4*13)		52,000			
	VV		"bod 18" 5*3		15,000			
	VV		"bod 19" 7*7		49,000			
	VV		"bod 10" 7*2		14,000			
	VV		"bod 9" 3,5*4		14,000			
	VV		"bod 28" 3,5*10		35,000			
	VV		Součet		555,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							2 083,03	
8	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m ³	2,250	925,79	2 083,03	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z ležení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
	VV		"bod 2" 3*1,5*0,5		2,250			
	VV		Součet		2,250			
D 5 Komunikace							26 196,40	
9	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 50 mm	m ²	90,000	28,30	2 574,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě šD tl 50 mm					
	VV		"bod 9" 3,5*4		14,000			
	VV		"bod 28" 3,5*10		35,000			
	VV		Součet (2x)		49,000			
	VV		49*2 Přepočtené koeficientem množství		98,000			
10	K	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m ²	59,000	397,00	23 423,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m					
	VV		"bod 27" 5*2		10,000			
	VV		"bod 9" 3,5*4		14,000			
	VV		"bod 28" 3,5*10		35,000			
	VV		Součet		59,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							238 644,19	
11	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtrační tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m ²	292,500	21,80	6 376,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtrační tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m					
	VV		" C2 km 1,085 - 1,099 - obě strany " 4,5*14		63,000			
	VV		" C3 km 1,592 - 1,643 - obě strany " 4,5*51		229,500			
	VV		Součet		292,500			
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	236,000	24,60	5 805,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebezpečných nebo zvěpných příkopovým rypadlem objemu nánosů do 0,15 m ³ /m					
	VV		"bod 14" 43		43,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"bod 20" 56		56,000			
VV		"bod 42" 97		97,000			
VV		"bod 34" 30		30,000			
VV		"bod 37" 10		10,000			
VV		Součet		236,000			
13	K R01	Oprava stávajícího čela z lomového kamene, dodávka včetně montáže.	kus	21,000	5 393,56	113 264,76	
PP		Oprava stávajícího čela z lomového kamene, dodávka včetně montáže.					
P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem této položky je oprava stávajícího čela trubního propustku z lomového kamene. Součástí položky je např.: rozebrání zdíva z lomového kamene, očištění objektů, vysekání malty, pronalutování zdíva, přepracování a doplnění zdíva z lomového kamene v objemu 5%, pročištění potrubí, vodorovné přemístění vybouraných hmot, atd...					
VV		"bod 2" 1		1,000			
VV		"bod 3" 1		1,000			
VV		"bod 6" 1		1,000			
VV		"bod 7" 1		1,000			
VV		"bod 8" 1		1,000			
VV		"bod 11" 1		1,000			
VV		"bod 15" 1		1,000			
VV		"bod 22" 1		1,000			
VV		"bod 23" 1		1,000			
VV		"bod 25" 1		1,000			
VV		"bod 26" 1		1,000			
VV		"bod 29" 1		1,000			
VV		"bod 31" 1		1,000			
VV		"bod 32" 1		1,000			
VV		"bod 33" 1		1,000			
VV		"bod 34" 2		2,000			
VV		"bod 38" 1		1,000			
VV		"bod 39" 1		1,000			
VV		"bod 40" 1		1,000			
VV		"bod 43" 1		1,000			
VV		Součet		21,000			
14	K R02	Oprava stávající jímky z lomového kamene, dodávka včetně montáže	kus	18,000	5 609,31	100 967,58	
PP		Oprava stávající jímky z lomového kamene, dodávka včetně montáže					
P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem této položky je oprava stávajícího čela trubního propustku z lomového kamene. Součástí položky je např.: rozebrání zdíva z lomového kamene, očištění objektů, vysekání malty, pronalutování zdíva, přepracování a doplnění zdíva z lomového kamene v objemu 5%, pročištění potrubí, vodorovné přemístění vybouraných hmot, atd...					
VV		"bod 3" 1		1,000			
VV		"bod 4" 1		1,000			
VV		"bod 6" 1		1,000			
VV		"bod 8" 1		1,000			
VV		"bod 11" 1		1,000			
VV		"bod 15" 1		1,000			
VV		"bod 22" 1		1,000			
VV		"bod 23" 1		1,000			
VV		"bod 25" 1		1,000			
VV		"bod 26" 1		1,000			
VV		"bod 29" 1		1,000			
VV		"bod 30" 1		1,000			
VV		"bod 32" 1		1,000			
VV		"bod 33" 1		1,000			
VV		"bod 38" 1		1,000			
VV		"bod 39" 1		1,000			
VV		"bod 40" 1		1,000			
VV		"bod 43" 1		1,000			
VV		Součet		18,000			
15	K R03	Čištění potrubí hospodářského přejezdu	m	25,000	345,19	8 629,75	
PP		Čištění potrubí hospodářského přejezdu					
P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je např.: čištění potrubí, vodorovné přemístění nánosu včetně uložení na skládku.					
VV		"bod 10" 8		8,000			
VV		"bod 24" 7		7,000			
VV		"bod 37" 10		10,000			
VV		Součet		25,000			
16	K R052	Čištění potrubí trubního propustku	m	18,000	200,00	3 600,00	
PP		Čištění potrubí trubního propustku					
P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je např.: čištění potrubí, vodorovné přemístění nánosu včetně uložení na skládku.					
VV		3*6		18,000			
VV		Součet		18,000			
D	Ostatní	Ostatní				24,74	
D	998	Vedlejší náklady				24,74	
17	K 99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,651	5,32	24,74	CS ÚRS 2013 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13080203RP

Stavba: LC Prostřední - vícepráce (investice)

KSO: 82229

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

CC-CZ: 21121

Datum: 02.08.2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Regloprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078


DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH 250 510,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	250 510,94	52 607,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 303 118,24

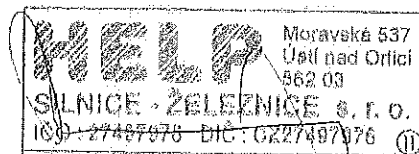

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13080203RP

Stavba: LC Prostřední - vícepráce (investice)

Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		250 510,94	303 118,24	
1308020 300	LC Prostřední - vícepráce (investice)	250 510,94	303 118,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

LC Prostřední - vícepráce (investice)

KSO: 82229
Místo: k.ú. Červená Voda, Mlýnský Dvůr

CC-CZ: 21121
Datum: 02.08.2013

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.


IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH 250 510,94

DPH základní snížená	Základ daně 250 510,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 52 607,30 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 303 118,24

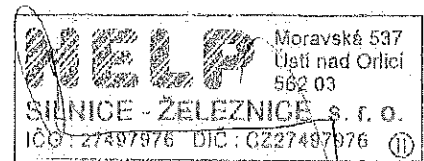

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Prostřední - vícepráce (investice)

Místo:

k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regloprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

250 510,94

HSV - Práce a dodávky HSV

248 349,38

4 - Vodorovné konstrukce

131 848,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

116 500,98

Ostatní - Ostatní

2 161,56

998 - Vedlejší náklady

2 161,56

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

LC Prostřední - vícepráce (Investice)

Místo:

k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr

Datum: 02.08.2013

Zadávatel:

Lesy ČR, s.p. LS Ruda nad Moravou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 510,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				248 349,38	
D	4		Vodorovné konstrukce				131 848,40	
1	K	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	8,000	997,00	7 976,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v ose vzdálenosti od 1 do 3 m. Jednoduchý z kulatiny D od 200 do 290 mm					
	VV		"bod 19" 4			4,000		
	VV		"bod 35" 4			4,000		
	VV		Součet			8,000		
2	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	747,000	127,00	94 869,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm					
	VV		"bod 1 - V1 km 0,009 - 0,021 - vpravo " 3*12			36,000		
	VV		"bod 17 - V2 km 0,695 - 0,725 - vpravo " 2*30			60,000		
	VV		"bod 16" 38*5			175,000		
	VV		"bod 36" 5*68			340,000		
	VV		"bod 41" 3*29			87,000		
	VV		"bod 9" 3,5*4			14,000		
	VV		"bod 10" 3,5*10			35,000		
	VV		Součet			747,000		
3	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	369,000	78,60	29 003,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm					
	VV		"bod 44" (40*3,5)+(40*3,5)			280,000		
	VV		"bod 18" 5*3			15,000		
	VV		"bod 19" 7*7			49,000		
	VV		"bod 10" 7*2			14,000		
	VV		"bod 12" 11			11,000		
	VV		Součet			369,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				116 500,98	
4	K	R05	Turbní propustek DN 800 dl. 6m. dodávka včetně montáže	kus	1,000	77 667,32	77 667,32	
	PP		Turbní propustek DN 800 dl. 6m. dodávka včetně montáže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je např.: podkladní beton, výztuž ze síti kary, korugované potrubí DN 800 mm, SN min 8, obetonovaná potrubí, bednění, zásep objektu, podkladní konstrukce vozovky, čela z lomového kamene, jímka z lomového kamene, opevnění výtlaku z dlažby na sucho, dřevěný práh.					
	VV		"bod 13" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
5	K	R051	Hospodářský propustek DN 400 dl. 7m. dodávka včetně montáže	kus	1,000	38 833,66	38 833,66	
	PP		Hospodářský propustek DN 400 dl. 7m. dodávka včetně montáže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je např.: podkladní beton, výztuž ze síti kary, korugované potrubí DN 400 mm, SN min 8, obetonovaná potrubí, bednění, zásep objektu, podkladní konstrukce vozovky, čela z lomového kamene, atd..					
	VV		"bod 5" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	Ostatní		Ostatní				2 161,56	
D	998		Vedlejší náklady				2 161,56	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	406,309	5,32	2 161,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					