

SMLOUVA O DÍLO (stavební práce)

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: 91/2012

Zakázkové číslo objednatele: S911/2012/152

I.

Smluvní strany

- 1. ZHOTOVITEL**
- adresa: Vialit Soběslav, spol.s r.o.
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
zapsán v obchodním rejstříku: KS v Č.Budějovicích, odd.C, vl. 852
IČO: 14504456
DIČ: CZ14504456
zastoupený: Jiřím Makočem, Ing. Rostislavem Plachým
stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta
bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 120843-301/0100
telefon: 381 503 221
fax: 381 521 292
e-mail: vialit.sobeslav@volny.cz
- 2. OBJEDNATEL**
- sídlo: Lesy České republiky, s. p.
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ : CZ42196451
jednající: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel KŘ (ředitel LZ, SZ) Ing. Jiří Silvestr, ředitel KŘ Frýdek Místek
- ve věcech technických jedná: Antonie Pecníková
bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
telefon: 724623711
fax: 556300747
e-mail: pecnikova.ls105@lesycr.cz

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S911/2012/152 Oprava LC na revíru Budišov a Dubová** a projektové dokumentace, zpracované projektantem Ing. Stanislavem Gawreckim.
Místo plnění: LS Vítkov- revír Budišov, Radkov.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst.1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou – li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. Termíny plnění

1. Předání pracoviště zhotoviteli – 8. 8. 2012
2. Zahájení prací zhotovitele – 8. 8. 2012
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) – 5. 10. 2012
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací anebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:
3 967 956, 00 Kč.
2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
 1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené

objednatelem.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatel vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušení prací.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště s vytýčením hranice staveniště, zajištěné dostatečnými zdroji el. energie a vody s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenacházejí.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatel předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Objednatel předá zhotoviteli zmocnění a rozsah funkce technického dozoru. do 00.00.20...

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatel, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.
4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních zhotovitelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zpracovaném harmonogramu prací.

7. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou, staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
8. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů – dál jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatel.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
16. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
17. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a v této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
18. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
19. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
20. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námítky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
22. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatele včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
24. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zhotovitelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky činí X mil. Kč.
25. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu realizace stavby (ode dne zahájení až po předání dokončeného díla), jejímž předmětem bude pojištění zhotovované stavby proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky činí X mil. Kč.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dokončené dílo předávané objednateli bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy a touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla, výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro, ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení.
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem
 - geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí (je součástí dodávky stavby)

- originál stavebního deníku

IX.

Z á r u k a

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

X.

S m l u v n í p o k u t y

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě opožděného odstranění vad (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc.

XI.

O d s t o u p e n í o d s m l o u v y

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
 - neprovedení některé části díla

- prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 30 dnů
 - překročení smluvní ceny
 - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 60 dnů
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst.2 obchodního zákoníku.


XII.

Závěrečné ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:
příloha č. 1 – cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Soběslavi dne 6.8.2012

- 7 -08- 2012

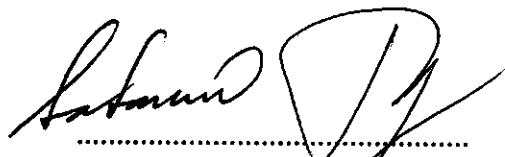

Za zhotovitele
Jiří Makoč, Ing. Rostislav Plachý
jednatelé společnosti

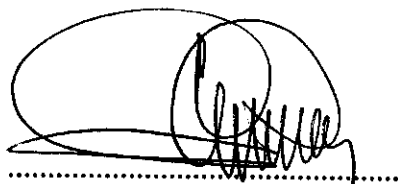

Ing. Jiří Silvestr
ředitel krajského ředitelství Frýdek Místek

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlečkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
[05]

ROZPOČET

		JKSO	
Objekt		SKP	
		Měrná jednotka	
Práce		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Pracovatel projektu			
Objednatel	Lesy ČR, s.p., LS Vítkov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	1 312 860	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 600	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 316 460	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 316 460	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 316 460	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %	1 316 460 Kč
DPH	20,0 %	263 292 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

stavba : pr 016 LC Stará Dvorecká
objekt : 1 oprava

Rozpočet :
w 016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

		20 250	0	0	0	0
5	Zemní práce	1 098 094	0	0	0	0
	Komunikace	1 298	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	189 358	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 861	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	3 600	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu				

rozpočet

Stavba :	pr 016 LC Stará Dvorecká	Rozpočet:
Objekt :	1 oprava	w 016

Díl: 1		Zemní práce				
1	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	1 350,00	15,00	20 250,00
Díl: 5		Komunikace				
2	564721111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 8 cm	m2	1 350,00	60,00	81 000,00
3	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	6,80	2 500,00	17 000,00
4	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	11 700,00	8,50	99 450,00
5	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	1 350,00	90,00	121 500,00
6	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	11 700,00	34,00	397 800,00
7	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	7 825,50	37,00	289 543,50
8	574551111R00	Makadam penetr.jemný, kamen.hrubé z asfaltu, 6 cm	m2	540,00	90,00	48 600,00
9	R 110401	Svodnice REVERDO dl.6 m vč. osazení do betonu	kpl.	5,00	8 400,00	42 000,00
10	R 110402	čištění svodnice dl. 6 m	ks	2,00	500,00	1 000,00
11	R 110404	odstranění staré svodnice z trubek	kpl	1,00	200,00	200,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	10,30	37,00	381,10
13	629662111U00	Nátěr zábradlí 1x polyuretan vrchní	m2	10,30	89,00	916,70
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
14	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	3 499,00	42,00	146 958,00
15	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	11 700,00	2,50	29 250,00
16	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 300,00	2,50	3 250,00
17	w10020	Čištění propustu DN 400	kpl	9,00	1 100,00	9 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	772,14	5,00	3 860,72
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	767161119U00	Mřž zábradlí rovné trubka zeď 45-kg	m	9,00	400,00	3 600,00

ROZPOČET

		JKSO	
Objekt		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy ČR, s.p., LS Vítkov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	1 705 478	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 705 478	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 705 478	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 705 478	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. Na Svadlových 478/II 392 01 Soběslav IČ 14504476 DIČ CZ14504476 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %	1 705 478 Kč
DPH	20,0 %	341 096 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

stavba :	pr 015 LC Malá hráz - Budišov	Rozpočet :
Objekt :	oprava	w 015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

5	Komunikace	1 601 832	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	90 430	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	13 216	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0

rozpočet

Stavba : pr 015 LC Malá hráz - Budišov
Objekt : oprava

Rozpočet:
w 015


Díl: 5		Komunikace				
1	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	14,50	2 500,00	36 250,00
2	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	5 548,00	8,50	47 158,00
3	577155121U00	Asf beton obrus ACO16 tl 60mm	m ²	5 548,00	263,00	1 459 124,00
4	R 110401	Svodnice REVERDO dl.6 m vč. osazení do betonu	kpl.	7,00	8 400,00	58 800,00
5	R 110402	čištění svodnice dl. 6 m	ks	1,00	500,00	500,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m ³ /m	m	1 651,00	42,00	69 342,00
7	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m ²	5 548,00	2,50	13 870,00
8	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	1 387,00	2,50	3 467,50
9	R 110403	čištění propustu DN 500 včetně vtoku a výtoku	m	15,00	250,00	3 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	881,10	15,00	13 216,46

ROZPOČET

		JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy ČR, s.p., LS Vítkov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kód	Popis	Množství
	HSV celkem	946 018 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	946 018 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	946 018 Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	946 018 Ostatní náklady celkem	0

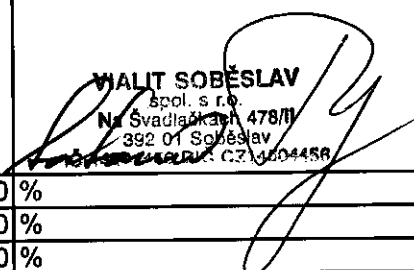Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;">  MIROSLAV SOBĚSLAV spol. s r.o. Na Svadlačkách 478/II 392 01 Soběslav IČO: 250 22 2211, CZ13604458 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %	946 018 Kč
DPH	20,0 %	189 204 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

stavba : pr 014 LC Radkov II.
objekt : 1 Oprava

Rozpočet :
pr 014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1	Zemní práce	45 144	0	0	0	0
5	Komunikace	878 982	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	16 281	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 611	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Minimální staveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0

rozpočet

Stavba : pr 014 LC Radkov II.
Objekt : 1 Oprava

Rozpočet: pr 014

Díl: 1		Zemní práce					
1	113108442R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	3 009,60	15,00		45 144,00
Díl: 5		Komunikace					
2	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 8 cm	m2	3 009,60	60,00		180 576,00
3	564722111RK6	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 8 cm kraj Moravskoslezský	m2	732,00	75,00		54 900,00
4	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	2 196,00	60,00		131 760,00
5	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	3 009,60	90,00		270 864,00
6	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	3 009,60	34,00		102 326,40
7	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	3 009,60	37,00		111 355,20
8	R 110401	Svodnice REVERDO dl. 5 vč. osazení do betonu	kpl.	4,00	6 800,00		27 200,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					
9	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2	2 196,00	3,00		6 588,00
10	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	3 009,60	2,50		7 524,00
11	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	867,60	2,50		2 169,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 122,24	5,00		5 611,20