

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(lesní cesty)

č. smlouvy objednatele: **S921/2017/111**č. smlouvy zhotovitele: **841/DAIU/051/17****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Václavem Baštou, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs n. Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Pavlína Čmelíková, tel. 724524461, e-mail: pavlina.cmelikova@lesycr.cz,

Veronika Rusová, Bc., e-mail: veronika.rusova@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744

zapsán v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, sídlo: Na Bělídle 198/21, 150 00

Praha 5, zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti, Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí-VPJ,

zmocněnci dle plné moci ze dne 01. 03. 2017

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

Ing. Milan Plachý, č. tel. 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com

Ing. Jan Novák, č. tel. 724 149 022, e-mail: jan.novak@strabag.com

bankovní spojení: ČSOB a.s., hl. pobočka České Budějovice, číslo účtu: 112071233/0300

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**„LC Habrový potok – stav. úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy“.****I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 5. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**LC Habrový potok – stav. úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „*Smlouva*“).

II.**Předmět dodatku**

S odkazem na čl. II. 4. Smlouvy byly v průběhu stavby dohodnuty následující odchylky provedení díla specifikované ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1.

IV.**Cena za dílo**

Cena za dílo, kdy změny díla jsou oceněny v souladu s postupem dle čl. IV.2 smlouvy, je stanovena

takto:

	LC Habrový potok	LC K Bezům	LC V Kanále	cena díla celkem
cena dle SOD	1 680 272	749 126	246 125	2 675 523
změna č. 1	2 831	0	0	2 678 354
změna č. 2	0	-1 283	0	2 677 071
změna č. 3	-31 660	0	0	2 645 411
celkem	1 651 443	747 843	246 125	

Původní cena díla 2 675 523,-Kč bez DPH

Nová cena díla 2 645 411,-Kč bez DPH

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

V, dne: 12. 10. 2017

V Brandýse n. L., dne: 12. 10. 2017

.....
Za zhotovitele STRABAG a.s.

Ing. Vladimír Král

zmocněnec dle plné moci ze dne 01.03.2017

.....
Za zhotovitele STRABAG a.s.

Ing. Milan Plachý

zmocněnec dle plné moci ze dne 01.03.2017

Smlouvu prověřil:
Klufová Eva, ekonomická vedoucí oblasti

Petr Juna, OTÚ

.....
Za objednatele

Ing. Václav Bašta

ředitel KŘ Brandýs n. L.

Lesy České republiky, s.p. [18]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Královéředitelství Brandýs nad Labem
se sídlem 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 4.9.2017

Název veř. zakázky:

LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy

Zhotovitel: STRABAG a.s., na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,
IČ:608 38744

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268,
IČ:42196451

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Habrový potok	I		

Popis změny:

1. Změna vzorového příčného řezu v místě výměny konstrukce vozovky
2. Osazení směrových sloupků při vyústění LC na silnice

Zdůvodnění změny:

1. Po prohlídce stavby a provedení sond bylo zjištěno, že rozsah ploch výměny konstrukce je větší než předpokládá PD. Stávající podkladní vrstvy ŠD mají tl.cca 200mm. Zhotovitel navrhuje pomístnou výměnu konstrukce v max.tl.400mm dle návrhu upraveného Vzorového řezu. Tím by bylo možné zvětšit plochu výměny konstrukce s daným množstvím ŠD.
2. Dle požadavku Policie ČR,dopravního inspektorátu na vymezení účelové komunikace směrovými sloupkami Z11g (2x 2 ks) při vyústění na silnici III/2367 (ZÚ) a silnici II/236 (KÚ) - opomenutí VV

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano
do časového plánu (Ano/Ne):	ne
Termín dokončení do:	nezměněn
Bilance:	
Dopady: do ceny:	28 Kč bez DPH
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 63 633,-Kč N: 0
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 66 464,-Kč N: 0
Konečná celková cena akce po změně	1 683 103,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně	2 678 354,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis:


Zástupce objednatele - jméno: Ing. Pavlína Čmellková

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový výkaz výměr, 1 list méněpráce, 1 list vícepráce

Lesy České republiky, s.p. [12]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Hábitě 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Vyřizuje:
Ing. Milan Plachý

Mobil +420 602 265 560
milan.plachy@strabag.com

Naše značka:

1. 9. 2017

**Věc: Změna vzorového příčného řezu v místě výměny kce vozovky „LC Habrový
potok“, SoD č. S921/2017/111, 841/DAIU/051/17**

Po provedení prohlídky stavby za účasti objednatele a provedení sond jsme zjistili, že rozsah ploch výměny kce. vozovky je větší než bylo počítáno v PD. Stávající podkladní vrstvy ŠD mají tl. cca 200 mm. Proto bychom vyměňovali konstrukci v max. tloušťce 400 mm, viz. zasláný návrh upraveného Vzorového řezu. Tím bychom mohli zvětšit plochu výměny kce. bez navýšení nákladů.

Ing. Plachý Milan
Vedoucí provozní jednotky Vinařice

S NAUŘENÝM ŘEŠENÍM SOUHLASÍM



ING LIPOR KUZĚÁK



OK
-
0
1
0
0
-
V
0
2

S
l
a
v
1
0
-
6
-
2
0
1
1
6

LC HABROVÝ POTOK

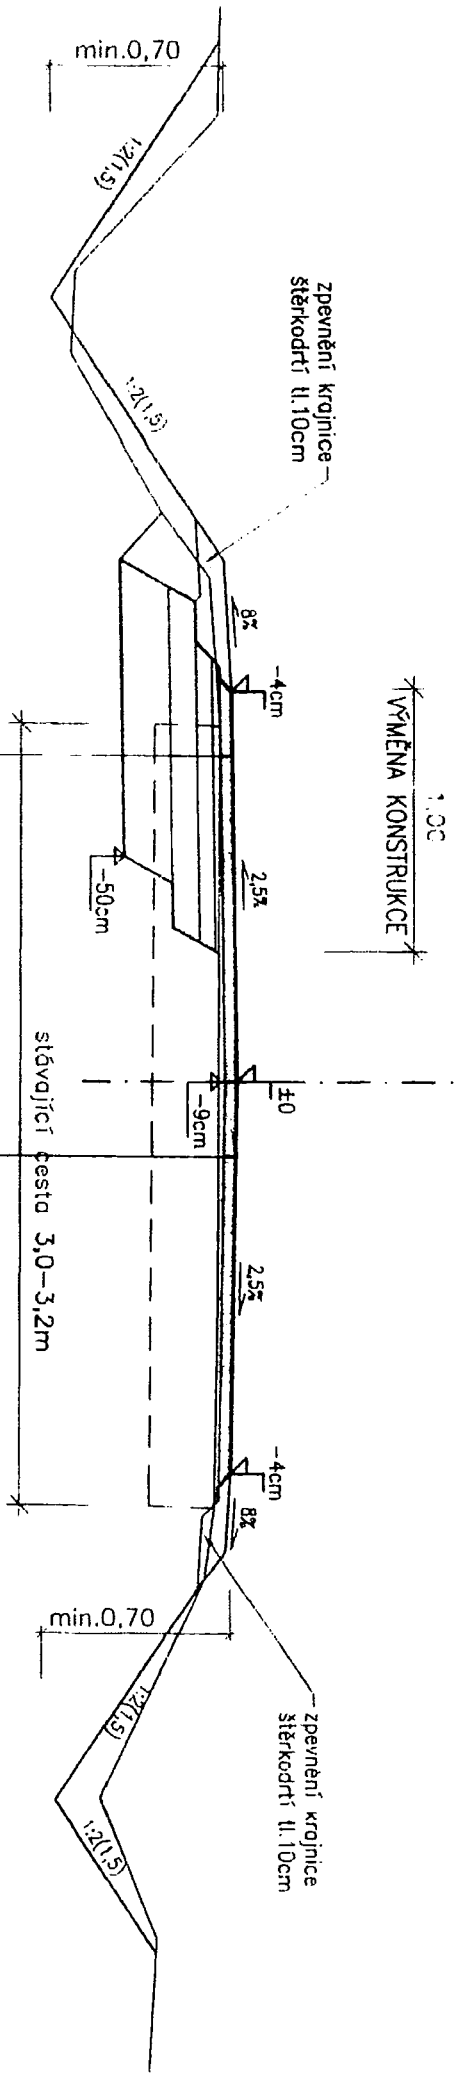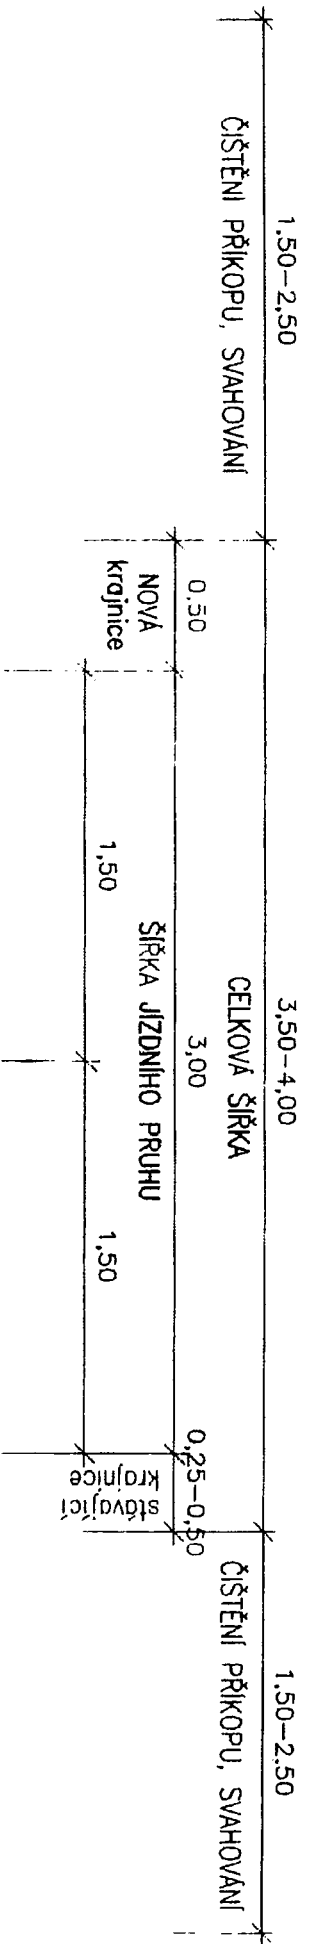

VÝMĚNA KONSTRUKCE VOZOVKY

asfaltový beton	ACO 11 +	50 mm
spojovací postřik PS, EMK do 0,8 kg/m ²		
výrovňávka z osf. betonu	ACO 8(11)	prům. 40 mm
spojovací postřik PS, EMK do 0,8 kg/m ²		
asfaltový beton - podkl. vrstva	ACP 16 +	60 mm
štěrkodrt' 0-63mm	SDA	150 mm
štěrkodrt' 0-125mm	SDA	250 mm
zhuštěná zemní píšť Edef, 2=	min. 30MPa	
celkem:		550 mm

ZESÍLENÍ KRYTU VOZOVKY


asfaltový beton	ACO 11 +	50 mm
spojovací postřik PS, EMK do 0,8 kg/m ²		
výrovňávka z osf. betonu	ACO 8(11)	prům. 40 mm
spojovací postřik PS, EMK do 0,8 kg/m ²		
stávající konstrukce s krytem z penetračního mokadarnu, žvíce		prům. 90 mm
celkem:		prům. 90 mm

SOUHRAŠENÍ

LC HABROVÝ POTOK - méněpráce

změnový list č.1


Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	/ýměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok									63 633	
001: Zemní práce									7 756	
10.	SP	122201102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	99,44	-	99,44	78,00	7 756
lokální výměna konstrukce cesty konstrukce - prům.tl.40cm;248,6*0,4						99,44				
005: Komunikace									55 877	
22.	SP	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	248,6	-	248,6	80,00	19 888
výměna konstrukce cesty v kolejích+lokálně;168*1,2+47						248,6				
štěrkodrtě ŠDA 0-63mm						-				
24.	SP	564871111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	248,6	-	248,6	133,00	33 064
výměna konstrukce cesty v kolejích+lokálně;168*1,2+47						248,6				
štěrkodrtě ŠDA 0-125mm						-				
32.	SP	596412312		Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	5,0	-	5,0	585,00	2 925
napojení vjezdu - předláždění;5						5,0				



LC HABROVÝ POTOK - vícepráce

změnový list č.1

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	/ýměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok									66 464	
001: Zemní práce									9 120	
7.	SP	113107241		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm vybourání krytu vozovky v místě výměny;86 vybouranou suť na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	86,0	-	86,0	6,00	516
10.	SP	122201102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 lokální výměna konstrukce cesty konstrukce - prům.tl.30cm; (248,6+86)*0,3	m3	100,38	-	100,38	78,00	7 830
18.	SP	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním výměna konstrukce cesty;86	m2	86,0	-	86,0	9,00	774
005: Komunikace									53 536	
21.	SP	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm výměna konstrukce cesty v kolejích+lokálně;168*1,2+47 výměna konstrukce cesty v kolejích navíc;km 0,540 25*1,6=40m2, km 1,4 10*1,6=16m2, km 1,010 2*2*1,5=6m2 , km 0,06 7*2=14m2, ZÚ 5*2=10m2 štěrkodrtě ŠDA 0-63mm	m2	334,6	-	334,6	53,00	17 734
23.	SP	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm výměna konstrukce cesty v kolejích+lokálně;168*1,2+47 štěrkodrtě ŠDA 0-125mm výměna konstrukce cesty v kolejích navíc;km 0,540 25*1,6=40m2, km 1,4 10*1,6=16m2, km 1,010 2*2*1,5=6m2 , km 0,06 7*2=14m2, ZÚ 5*2=10m2	m2	334,6	-	334,6	107,00	35 802
009: Ostatní konstrukce a práce									3 808	
41.	SP			Dodávka a osazení plastových červených sloupků směrové sloupky Z11g - ZÚ,KÚ při vyústění na silnici	den	4,0	-	4,0	952,00	3 808



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:2

Datum změny: 8.9.2017

Název veř. zakázky:

LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy

Zhotovitel: STRABAG a.s., na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,
IČ:608 38744

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nížbor, 267 05 Nížbor 268,
IČ:42196451

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC K Bezům	O		

Popis změny:

1. neodvezení z příkopu odstraněných pазézů na deponii

Zdůvodnění změny:

1. hmotu je možné po uložení za hranu příkopu ponechat v porostu k zetlení

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano
do časového plánu (Ano/Ne):	ne
do ceny:	Termín dokončení do: nezměněn
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 1 283,-Kč
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0
Konečná celková cena akce po změně	747 843,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně	2 677 071,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: ing. Jan Novák

Datum:

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: ing. Pavlína Čmelíková

Datum:

Podpis:


Přílohy: položkový výkaz výměr, 1 list méněpráce

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p. [12]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Plábeň 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

LC K BEZŮM - méněpráce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	
obj101: LC K Bezům							1 283	
001: Zemní práce							1 283	
7.	SP	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm uložení na deponii dle investora; 10	kus	10,0	10,0	114,00	1 140
8.	SP	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm uložení na deponii dle investora; 1	kus	1,0	1,0	143,00	143



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:3

Datum změny: 10.10.2017

Název veř. zakázky:

LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále-opravy

Zhotovitel: STRABAG a.s., na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,
IČ:608 38744

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268,
IČ:42196451

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů	Stavební díly:
LC Habrový potok	I		

Popis změny:

- Změna materiálu krytu asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I rozpočtová položka č.57714-4121 (nově značeno ACO 11+) na asf.beton ACO 11 (ABS) tř. II rozp.položka č.57714-4221 (nově značeno ACO 11)
- Sjezd ze ŠD v km 1,142 částečně nahrazen krytem z asfaltu (15 m2)
- Sjezd ze ŠD v km 1,142 o ploše 25 m2 (z 30 m2 dle PD) umístěn v km 0,11 místo předláždění. Předláždění sjezdu v km 0,11 nebude provedeno
- Zřízení sjezdu do lesa přes příkop

Zdůvodnění změny:

- Zhotovitel doložil při zahájení předávacího řízení pouze použití materiálu krytu vozovky asfaltový beton ACO 11 tř.II (nově ACO 11)
- Po očištění nánosů zjištěn původní opotřebený asf.kryt
- Předláždění vjezdu v km 0,11 nahrazeno sjezdem ze štěrkodrti se zhutněním z podnětu majitelky sousední nemovitosti
- Přístup lesní techniky do lesního porostu 426C6

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: nezměněn
Dopady:	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 592 893,-Kč N: 0
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 561 233,-Kč N: 0
Konečná celková cena akce po změně		1 651 443,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		2 645 411,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: |ing. Jan Novák

Datum:


Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: |ing. Pavlína Čmelková

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový výkaz výměr, 1 list vícepráce, 1 list méněpráce



LC HABROVÝ POTOK - méněpráce
změnový list č.3

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	/ýměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok									592 893	
005: Komunikace									592 893	
31.	SP	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 097,0	-	4 097,0	144,00	589 968
vozovka;1334*3,0						4 002,0				
rozjezd v ZÚ a KÚ;70+25						95,0				
32.	SP	596412312		Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	5,0	-	5,0	585,00	2 925
napojení vjezdu - předláždění;5						5,0				

30

31

LC HABROVÝ POTOK - vícepráce
změnový list č.3

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	/ýměra bez ztr	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok									561 233	
001: Zemní práce									81	
14.	SP	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 sjezd km 0,185 dovoz kamenů vykopaných na stavbě na sjezd 5+0,5+0,4	m3	1,0	-	1,0	57,00	57
16.	SP	171201101		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných uložení kamenů z odkopávek na sjezd km 0,185 přes příkop-průsak	m3	1,0	-	1,0	24,00	24
21.	SP	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm sjezd km 0,185 12 m2	m2	12,0	-	12,0	53,00	636
23.	SP	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm sjezd km 0,185 12m2	m2	12,0	-	12,0	107,00	1 284
31.	SP	577144221		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka;1334*3,0 rozjezd v ZÚ a KÚ;70+25 sjezd v km 1,142;15	m2	4 112,0	-	4 112,0	136,00	559 232

