

**DODATEK č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 236-HI-01/2013**  
**(Pravostranné přítoky Křížového potoka)**

**uzavřené mezi:**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě Pověření ze dne 16.12.2013: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Němec, správce toků - TDS

č. telefonu: +420 724523265, e-mail: [nemec.ost53@lesycr.cz](mailto:nemec.ost53@lesycr.cz)

Ing. Lenka Němcová, správce toků (zastupitelnost)

č. telefonu: +420 724523995, e-mail: [nemcova.ost53@lesycr.cz](mailto:nemcova.ost53@lesycr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**JOSTAV spol. s r.o.**

IČO: 477 85 233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

jednatel: Ing. Milan Pavlů, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Wünsch

č. telefonu: +420 485159291; e-mail: [info@jostav.cz](mailto:info@jostav.cz)

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 26300-511

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Znění dodatku:**

Na základě změny rozsahu prací, vyvolané tím, že práce specifikované v Příloze č.1 uzavřené smlouvy o dílo jako „SO 03 Kácení“ byly provedeny vlastníkem pozemků – LESY ČR a.s., LS Ještěd na jeho náklady, snižuje se rozsah prací výše uvedené smlouvy o dílo o tyto práce a tomu příslušné vedlejší a ostatní náklady z SO 04. Hodnota méněprací podle přílohy tohoto Dodatku č.1 činí 9 056,- Kč.

Ve smyslu výše uvedeného se dohodou smluvních stran upravuje znění čl. III. Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 1. takto:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 368 209,75 Kč bez DPH, slovy dvěmilionytřistašedesátosmtisícdevět a 75/100 Kč bez DPH.  
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:	2 368 209,75 Kč
DPH (21%):	497 324,00 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	2 865 533,75 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, snižená o méněpráce dle tohoto Dodatku č.1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 236-HI-01/2013, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č.1., zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek č.1. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Za Objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 20. 07. 2014


Ve Stráži nad Nisou dne: - 8. 08. 2014

Lasy České republiky, a.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106, 501 03 Hradec Králové  
102

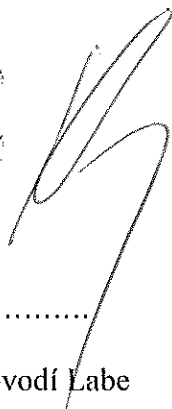

.....  
Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků oblast povodí Labe

**JOSTAV** s.r.o.  
Studánecká 74  
463 03 STRÁŽ N. N.  
DIČ: CZ47785233  
tel./fax: 486 169 290/1

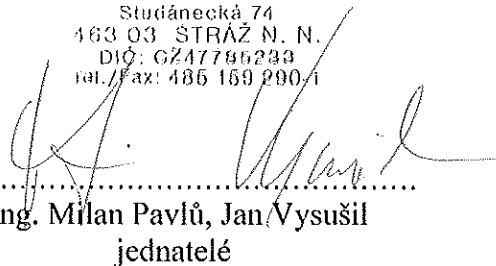

.....  
Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil  
jednatelé

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - méněpráce



# Jostav spol. s r. o. - rozdílový rozpočet k dodatku SoD

Název stavby:		Pravostranné přítky Křížového potoka													
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Původní rozsah dle SoD			Měněpráce			Skutečnost				
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
		SO 01 PP Z Obří strže - úsek č. 2				Celkem				Celkem					
	11		Přípravné a přidružené práce			402 860,48		0,00			0,00		6 490,00		6 490,00
1	SO 01-2	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm, odkus	m3	3,00	90,00		0,00		0,00		3,00	30,00		90,00
2	SO 01-2	112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm, vřk	kus	2,00	100,00		0,00		0,00		2,00	50,00		100,00
3	SO 01-2	115001106R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900mm	m	21,00	6 300,00		0,00		0,00		21,00	300,00		6 300,00
	12		Odkopávky a prokopávky			2 119,60		0,00			0,00		2 119,60		2 119,60
4	SO 01-2	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	37,85	2 081,75		0,00		0,00		37,85	55,00		2 081,75
5	SO 01-2	124303109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	m3	37,85	37,85		0,00		0,00		37,85	1,00		37,85
	13		Hloubené vykopávky			21 357,50		0,00			0,00		21 357,50		21 357,50
6	SO 01-2	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100 m3	m3	170,30	10 218,00		0,00		0,00		170,30	60,00		10 218,00
7	SO 01-2	131301191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.4	m3	170,30	3 406,00		0,00		0,00		170,30	20,00		3 406,00
8	SO 01-2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	154,67	6 186,80		0,00		0,00		154,67	40,00		6 186,80
9	SO 01-2	132301291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3	m3	154,67	1 546,70		0,00		0,00		154,67	10,00		1 546,70
	16		Přemístění výkopů			4 011,84		0,00			0,00		4 011,84		4 011,84
10	SO 01-2	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 1500 m	m3	334,32	4 011,84		0,00		0,00		334,32	12,00		4 011,84
	17		Konstrukce ze zemín			13 942,80		0,00			0,00		13 942,80		13 942,80
11	SO 01-2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	28,50	570,00		0,00		0,00		28,50	20,00		570,00
12	SO 01-2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	334,32	13 372,80		0,00		0,00		334,32	40,00		13 372,80
	18		Povrchové úpravy terénu			30,25		0,00			0,00		30,25		30,25
13	SO 01-2	182201101R00	Svahování násypů	m2	30,25	30,25		0,00		0,00		30,25	1,00		30,25
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			1 264,00		0,00			0,00		1 264,00		1 264,00
14	SO 01-2	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisků	m3	3,95	1 264,00		0,00		0,00		3,95	320,00		1 264,00
	46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			348 559,60		0,00			0,00		348 559,60		348 559,60
15	SO 01-2	462512161R00	Zához z lom.kamene zához do 200kg bez výpíné mezer	m3	4,56	2 280,00		0,00		0,00		4,56	500,00		2 280,00
16	SO 01-2	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 kg,urov.lice	m3	155,08	142 673,60		0,00		0,00		155,08	920,00		142 673,60
17	SO 01-2	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam., 1000 kg, zdrsněný povrch	m3	134,30	163 846,00		0,00		0,00		134,30	1 220,00		163 846,00
18	SO 01-2	467954211R00	Strubový stupeň ze dvou stěn, střední tl. 1,5 m	m2	14,20	39 760,00		0,00		0,00		14,20	2 800,00		39 760,00
	561		Stabilizace ze zemín (sypanin),šterkopisků nebo kameniva těženého			74,01		0,00			0,00		74,01		74,01
19	SO 01-2	561VD	Firem pos. Urovnání sypaniny	m3	24,67	74,01		0,00		0,00		24,67	3,00		74,01
	99		Přesun hmot			250,00		0,00			0,00		250,00		250,00
20	SO 01-2	995VD	Uložení pařezů zakopáním	ks	5,00	250,00		0,00		0,00		5,00	50,00		250,00
	H31		Hydromeliorace			4 760,88		0,00			0,00		4 760,88		4 760,88
21	SO 01-2	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřín	t	595,11	4 760,88		0,00		0,00		595,11	8,00		4 760,88
	11		SO 01 PP Z Obří strže - úsek č. 3			780 201,27		0,00			0,00		780 201,27		780 201,27
	11		Přípravné a přidružené práce			460,00		0,00			0,00		460,00		460,00
22	SO 01-3	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	12,00	360,00		0,00		0,00		12,00	30,00		360,00
23	SO 01-3	112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	100,00		0,00		0,00		2,00	50,00		100,00
	12		Odkopávky a prokopávky			2 745,68		0,00			0,00		2 745,68		2 745,68
24	SO 01-3	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	49,03	2 696,65		0,00		0,00		49,03	55,00		2 696,65
25	SO 01-3	124303109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	m3	49,03	49,03		0,00		0,00		49,03	1,00		49,03
	13		Hloubené vykopávky			39 085,00		0,00			0,00		39 085,00		39 085,00
26	SO 01-3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	440,10	26 406,00		0,00		0,00		440,10	60,00		26 406,00

27	SO 01-3	131301191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.4	m3	440,10	20,00	8 802,00		20,00	0,00	440,10	20,00	8 802,00
28	SO 01-3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	77,54	40,00	3 101,60		40,00	0,00	77,54	40,00	3 101,60
29	SO 01-3	133301291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3	m3	77,54	10,00	775,40		10,00	0,00	77,54	10,00	775,40
	16		Přemístění výkopku				6 463,08			0,00			6 463,08
30	SO 01-3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	538,59	12,00	6 463,08		12,00	0,00	538,59	12,00	6 463,08
	17		Konstrukce ze zemín				22 105,20			0,00			22 105,20
31	SO 01-3	171201101R00	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	m3	28,08	20,00	561,60		20,00	0,00	28,08	20,00	561,60
32	SO 01-3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	538,59	40,00	21 543,60		40,00	0,00	538,59	40,00	21 543,60
	18		Povrchové úpravy terénu				47,26			0,00			47,26
33	SO 01-3	182201101R00	Svahování násypů	m2	47,26	1,00	47,26		1,00	0,00	47,26	1,00	47,26
	46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				699 152,40			0,00			699 152,40
34	SO 01-3	462512161R00	Zához z lom. kamene zához do 200kg bez výplně mezer	m3	19,32	500,00	9 660,00		500,00	0,00	19,32	500,00	9 660,00
35	SO 01-3	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 kg.urov.líce	m3	475,07	920,00	437 064,40		920,00	0,00	475,07	920,00	437 064,40
36	SO 01-3	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam., 1000 kg. zdrsněný povrch	m3	131,40	1 220,00	160 308,00		1 220,00	0,00	131,40	1 220,00	160 308,00
37	SO 01-3	467954211R00	Strubový stupeň ze dvou stěn, střední tl. 1,5 m	m2	32,90	2 800,00	92 120,00		2 800,00	0,00	32,90	2 800,00	92 120,00
	561		Stabilizace ze zemín (sypání)/šterkoplisku nebo kameniva těženého				80,73			0,00			80,73
38	SO 01-3	561VD	Frem pol: Urovňání sypání	m3	26,91	3,00	80,73		3,00	0,00	26,91	3,00	80,73
	H31		Hydromeliorace				10 061,92			0,00			10 061,92
39	SO 01-3	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	1 257,74	8,00	10 061,92		8,00	0,00	1 257,74	8,00	10 061,92
	SO 02		PP Od kóty 522,6				1 178 846,00			0,00			1 178 846,00
	11		Přípravné a přidružené práce				7 500,00			0,00			7 500,00
40	SO 02	115001106R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900mm	m	25,00	300,00	7 500,00		300,00	0,00	25,00	300,00	7 500,00
	13		Hloubené výkopáky				54 409,00			0,00			54 409,00
41	SO 02	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	553,05	60,00	33 183,00		60,00	0,00	553,05	60,00	33 183,00
42	SO 02	131301191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.4	m3	553,05	20,00	11 061,00		20,00	0,00	553,05	20,00	11 061,00
43	SO 02	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	203,30	40,00	8 132,00		40,00	0,00	203,30	40,00	8 132,00
44	SO 02	132301291R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3	m3	203,30	10,00	2 033,00		10,00	0,00	203,30	10,00	2 033,00
	16		Přemístění výkopku				9 076,20			0,00			9 076,20
45	SO 02	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	756,35	12,00	9 076,20		12,00	0,00	756,35	12,00	9 076,20
	17		Konstrukce ze zemín				30 254,00			0,00			30 254,00
46	SO 02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	756,35	40,00	30 254,00		40,00	0,00	756,35	40,00	30 254,00
	18		Povrchové úpravy terénu				46,50			0,00			46,50
47	SO 02	182102111R00	Svahování v zarezech	m2	46,50	1,00	46,50		1,00	0,00	46,50	1,00	46,50
	32		Zdi přehradní a opěrné				72 800,00			0,00			72 800,00
48	SO 02	328215111R00	Zdivo z lk. na sucho do drát. sítí s urov. hran	m3	26,00	2 800,00	72 800,00		2 800,00	0,00	26,00	2 800,00	72 800,00
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 329,60			0,00			2 329,60
49	SO 02	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkoplisku	m3	4,28	320,00	1 369,60		320,00	0,00	4,28	320,00	1 369,60
50	SO 02	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchytení sponami	m2	30,00	32,00	960,00		32,00	0,00	30,00	32,00	960,00
	46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				989 819,10			0,00			989 819,10
51	SO 02	462512161R00	Zához z lom. kamene zához do 200kg bez výplně mezer	m3	18,58	500,00	9 290,00		500,00	0,00	18,58	500,00	9 290,00
52	SO 02	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 500 kg.urov.líce	m3	262,10	920,00	241 132,00		920,00	0,00	262,10	920,00	241 132,00
53	SO 02	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam., 1000 kg, zdrsněný povrch	m3	386,93	1 220,00	472 054,60		1 220,00	0,00	386,93	1 220,00	472 054,60
54	SO 02	467951120R00	Přáh dřevěný jednoduchý z kulatiny D do 29 cm	m	12,50	85,00	1 062,50		85,00	0,00	12,50	85,00	1 062,50
55	SO 02	467954211R00	Strubový stupeň ze dvou stěn, střední tl. 1,5 m	m2	47,10	2 800,00	131 880,00		2 800,00	0,00	47,10	2 800,00	131 880,00
56	SO 02	467955111R00	Strubová stěna z výřezů, výšky od 0,8 do 1,5 m	m2	96,00	1 400,00	134 400,00		1 400,00	0,00	96,00	1 400,00	134 400,00
	H31		Hydromeliorace				11 651,60			0,00			11 651,60
57	SO 02	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	1 456,45	8,00	11 651,60		8,00	0,00	1 456,45	8,00	11 651,60
			Ostatní materiál				960,00			0,00			960,00
58	SO 02	67980525	Textilie útafská netkaná NETEX A PP/250 -250 g/m2	m2	30,00	32,00	960,00		32,00	0,00	30,00	32,00	960,00
	SO 03		Kácení				8 604,00			0,00			8 604,00
	11		Přípravné a přidružené práce				8 190,00			0,00			8 190,00
							-3 604,00			0,00			-3 604,00
							-8 190,00			0,00			-8 190,00

59	SO 03	11125111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	10,35	600,00	6 210,00	-10,35	600,00	-6 210,00	0,00	600,00	0,00
60	SO 03	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	36,00	15,00	540,00	-36,00	15,00	-540,00	0,00	15,00	0,00
61	SO 03	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,00	15,00	90,00	-6,00	15,00	-90,00	0,00	15,00	0,00
62	SO 03	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	21,00	50,00	1 050,00	-21,00	50,00	-1 050,00	0,00	50,00	0,00
63	SO 03	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	6,00	50,00	300,00	-6,00	50,00	-300,00	0,00	50,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výklopku</b>				<b>414,00</b>			<b>-414,00</b>			<b>0,00</b>
64	SO 03	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	6,00	3,00	18,00	-6,00	3,00	-18,00	0,00	3,00	0,00
65	SO 03	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	6,00	3,00	18,00	-6,00	3,00	-18,00	0,00	3,00	0,00
66	SO 03	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	42,00	3,00	126,00	-42,00	3,00	-126,00	0,00	3,00	0,00
67	SO 03	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	27,00	3,00	81,00	-27,00	3,00	-81,00	0,00	3,00	0,00
68	SO 03	162201431R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 2000 m	kus	36,00	3,00	108,00	-36,00	3,00	-108,00	0,00	3,00	0,00
69	SO 03	162201432R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	21,00	3,00	63,00	-21,00	3,00	-63,00	0,00	3,00	0,00
		<b>SO 04</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>				<b>6 754,00</b>			<b>-452,00</b>			<b>6 302,00</b>
		<b>200VD</b>	<b>vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>6 754,00</b>			<b>-452,00</b>			<b>6 302,00</b>
70	SO 04	20011RVD	Protokolární předání stavbou dotčených pozemí soub		1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1,00	500,00	500,00
71	SO 04	2003RVD	Vývěcní stavby odborně způsobilou osobou v oboru zer soub		1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	3 000,00	3 000,00
72	SO 04	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zá soub		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
73	SO 04	2005RVD	Zajištění umístění štitku o povolení stavby a stejnopisu d soub		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
74	SO 04	2007RVD	Zajištění slovení rybi obsádky k tomu oprávněnou osobd soub		1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1,00	500,00	500,00
75	SO 04	2008RVD	Zajištění ochrany vzrostlých stromů přes poškozením soub		1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1,00	300,00	300,00
76	SO 04	20091VD	Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soub		1,00	200,00	200,00	-1,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
77	SO 04	20092VD	Zpracování a předání dokumentace skutečného provede soub		1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00
78	SO 04	20093VD	Zpracování a předání doplnění PD pro provádění stavby soub		1,00	1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
79	SO 04	20094VD	Zpracování havarijního plánu soub		1,00	200,00	200,00	-1,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
80	SO 04	20095VD	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu soub		1,00	1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
81	SO 04	2009RVD	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty (adjustace dříví) soub		1,00	50,00	50,00	-1,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
			<b>Celkem:</b>				<b>2 377 265,75</b>			<b>-9 056,00</b>			<b>2 368 209,75</b>

JOTAV s.r.o.  
 Strojnícká 102  
 602 00 Brno  
 IČO: 252 22 123  
 DIČ: CZ25222123

